


> Accessori per stoccatori Serie LOGIFLEX - ROTOBOBINE

Il Rotobobine applicabile ai sistemi Logiflex garantisce all'operatore efficienza e semplicità di utilizzo. Permette di prendere, sollevare e ruotare bobine dalla posizione verticale a orizzontale e viceversa. Il Rotobobine, dotato di sistema di cambio rapido, può essere facilmente montato o sostituito con altre attrezzature disponibili sui modelli Logiflex. Disponibile in versione standard o con scatola ingranaggi per rotazione bobina con volantino rapporto 70:1. Il mandrino ad espansione è disponibile in due diversi diametri e con due portate. Il Rotobobine è prodotto in acciaio inox e alluminio, pertanto è ideale per utilizzi in ambienti alimentari e farmaceutici. Un supporto per pallet (1000x1200mm) è fornibile come optional a completamento, per garantire la massima accessibilità alle bobine da qualsiasi posizione.

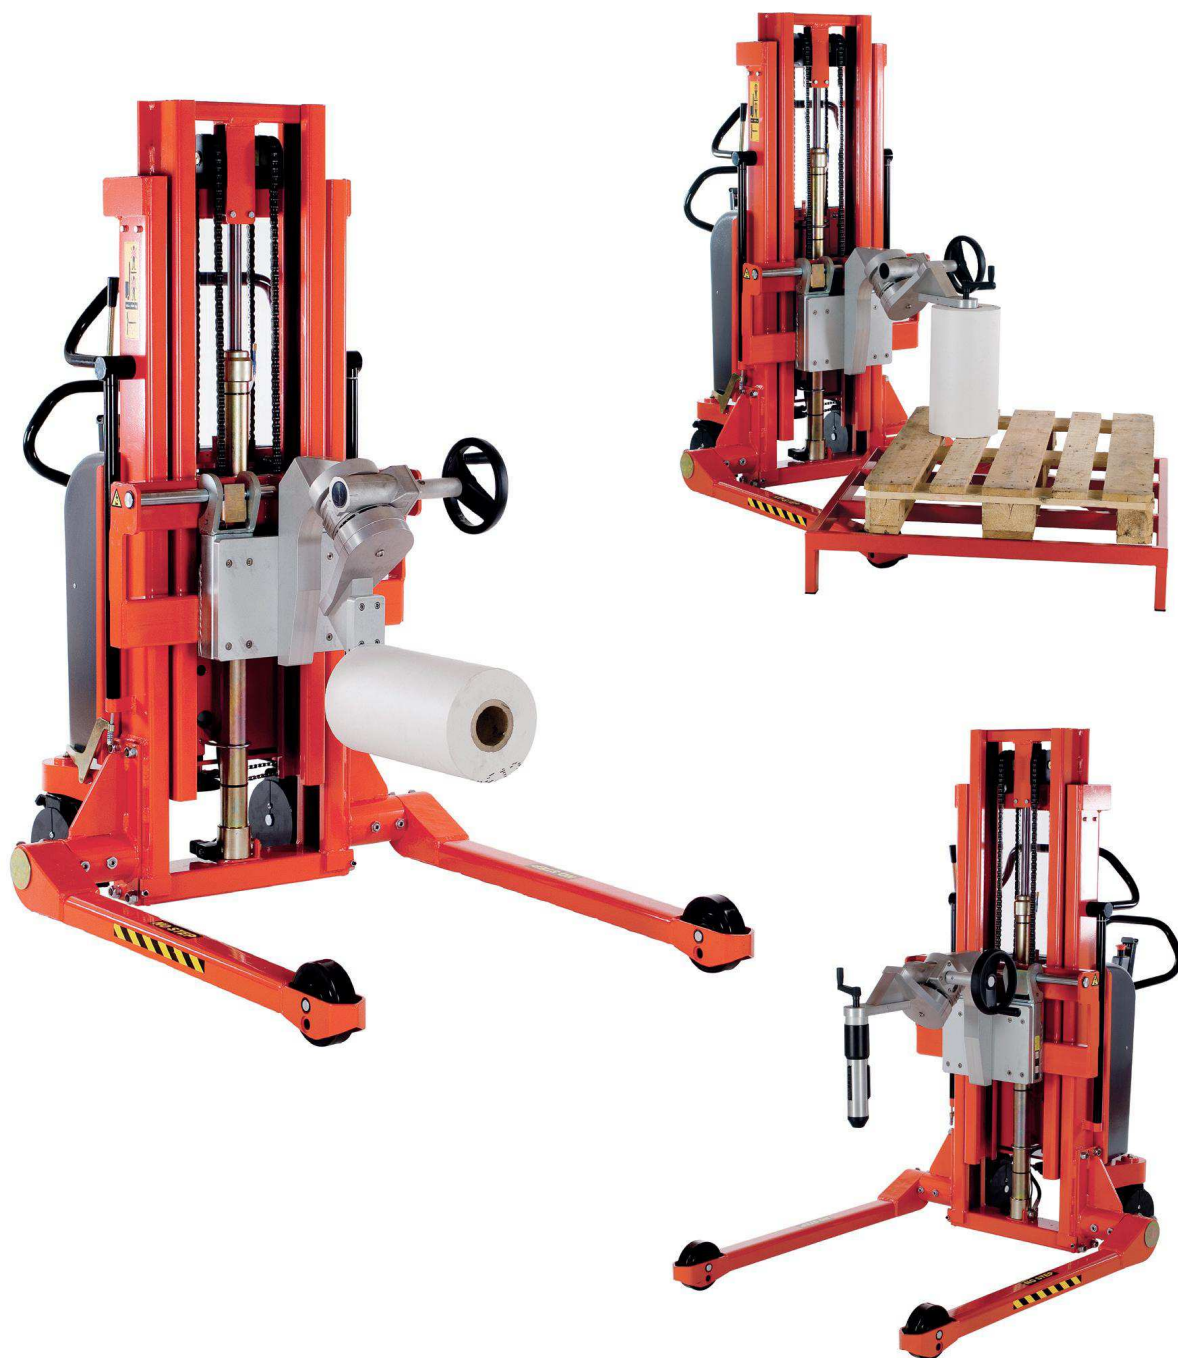

► Accessori per stocatori Serie LOGIFLEX - ROTOBOBINE

Modello		VS2550	VS4506	VS2800	VS4507
		senza riduttore	con riduttore	senza riduttore	con riduttore
Portata	kg	200	200	250	250
Lunghezza del mandrino (e)	mm	330	330	430	430
Altezza alloggiamento piastra (d)	mm	298	390	397	489
Larghezza rotobobine (a)	mm	362	531	362	531
Altezza rotobobine (b)	mm	514	473	558	572
Rapporto riduzione			70:1		70:1
Baricentro (c)	mm	638	652	666	680
Peso	kg	33	38	44	50
Ø min-max anima* bobine	mm	74-78	74-78	146-154	146-154
Lunghezza bobine min(I1)/max(I2)	mm	190/660	190/660	190/800	190/800
Ø max bobina (Md) con bobine lunghezza da 190 a 380mm	mm	990	800	990	850
Ø max bobina (Md) con bobine lunghezza sup. a 380mm**	mm	460-640	460-640	460-640	460-640

*Verificare che l'anima della bobina sia in cartone, in caso di anime in palstica deve essere utilizzato un mandrino diverso

** Verificare i diagrammi sotto riportati

