


> Carrelli e rimorchi portabarre

Gamma completa di rimorchi e carrelli per barre e materiali lunghi, con portate da 1500 a 3000 kg. Fornibili con ruote in gomma elastica o pneumatiche, con ruote centrali montate su un singolo asse o su due assi. Robusto telaio in acciaio micropralinato e verniciato a polveri. Piani di carico con lunghezze da 700 a 4000 mm. **Versioni custom in base all'applicazione.**


2110

Carrello portabarre con pianale antiscivolo in compensato. 4 ruote a grande portata in gomma elastica e con cuscinetti a sfera, due delle quali dotate di freno.


2111

Carrello portabarre con 8 aste reggicarico rimovibili, luce centrale per carico e scarico tramite gru o carrello elevatore frontale. Posizionamento a rombo delle ruote in poly \varnothing 200x50 mm, con le due ruote centrali fisse e due pivotanti, una per ogni lato corto. Bloccaggio delle ruote sull'asse centrale.


2113 | 2123

2113 Carrello portabarre con 8 aste reggicarico rimovibili. Ruote in gomma elastica \varnothing 360x75 mm sull'asse centrale e \varnothing 200x50 mm sui due lati corti. Blocco ruote sull'asse centrale.

2123 Come modello 2113 ma con ruote in poly.

	Codice	Portata kg	Dimensioni totali L x W x H mm	Altezza piano mm	Lunghezza utile aste mm	Luce di carico mm	Ruote mm	Peso kg
Carrelli porta barre o carichi lunghi	2110	1500	700 x 700 x 895	338	550	510	200 x 50	59
	2111	1500	2000 x 600 x 850	350	500	500	200 x 50	72,5
	2113	2500	2500 x 700 x 920	420	500	600	360 x 75 / 200 x 50	175
	2123	3000	2500 x 700 x 920	420	500	600	360 x 75 / 200 x 50	178



7188 L | 7188 V | 7189 L | 7189 V | 8188 L | 8188 V | 8189 L | 8189 V

Rimorchio di tipo industriale adatto al traino con robusta struttura in acciaio verniciata a polveri Ral 2004. Dotato di due supporti con 8 aste rimovibili in acciaio e luce centrale per carico e scarico con gru o carrello elevatore. Ruote montate su ralla. Timone con ritorno a molla, dotato di maniglione e occhiello per l'accoppiamento al trainatore. Disponibile con ruote in gomma elastica o pneumatiche, montate su cuscinetti a sfera. Altezza utile delle aste di contenimento: 500 mm. Larghezza totale 1050 mm. Disponibile con singolo asse sterzante o doppio asse sterzante, per ridurre il raggio di sterzata.


7188V - 7189L

Asse anteriore sterzante, con ralla e timone



8188V - 8189L

Doppio assale sterzante, con doppia ralla e posizione del timone intercambiabile. Le ruote posteriori seguono esattamente il percorso di quelle anteriori. Configurazione che facilita la movimentazione e riduce il raggio di sterzata

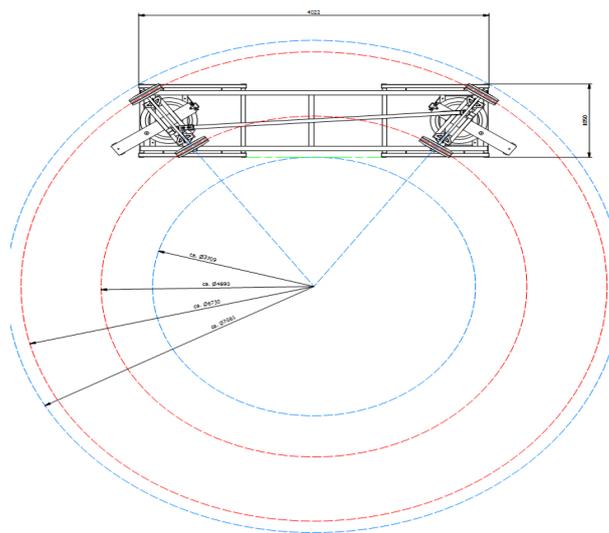

Portata kg	Dimensioni totali L x W mm	Altezza piano mm	Luce di carico mm	Ruote in gomma elastica mm	Ruote pneu mm	Ruote sterzanti su ralla singola		Ruote sterzanti su doppia ralla	
						Codice	Codice	Codice	Codice
Rimorchi porta barre 2000	4000 x 1050	670	950	360 x 75	-	7188 V	8188 V	7188 L	8188 L
	4000 x 1050	700	950	-	420 x 115	7189 V	8189 V	7189 L	8189 L
3000	4000 x 1050	690	950	400 x 75	-				
3000	4000 x 1050	720	950	-	460 x 140				