


> Porta vetri

Attrezzatura ideale per il trasporto di vetri. Grazie alla coppia di ventose è possibile fissare vetri o pannelli e trasportarli in sicurezza. Il sistema inclinabile ed il supporto rotante con fermo di sicurezza permettono di posizionare il vetro in qualsiasi modo sia necessario all'operatore.

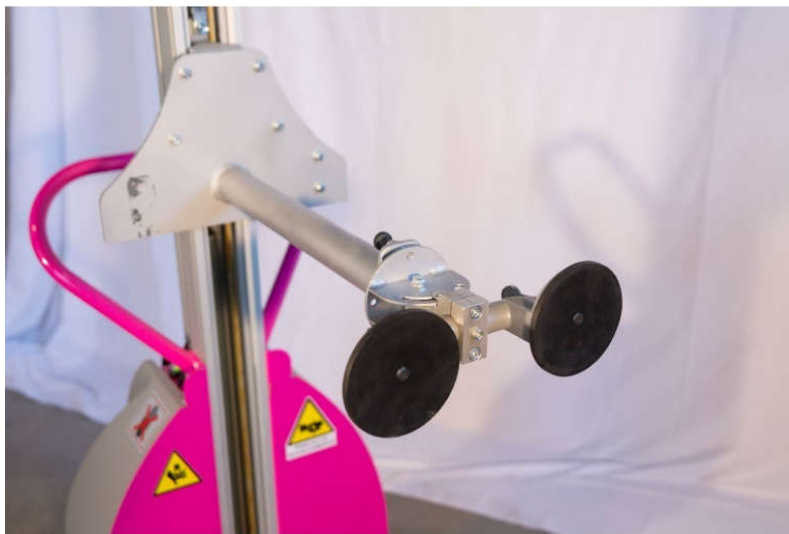

Modello	u.m.	PV
Descrizione		Porta vetri
Portata massima	kg	100
Baricentro	mm	490
Altezza minima a centro rullo	mm	0
Lunghezza	mm	490+170
Numero ventose	nr	2
Diametro ventose	mm	120
Rotazione ventose	°	360

Modello	Portata residua per PV
Handy	50
Handy CB	50
Handy Plus	on demand
NewBingo	100
NewBingo Up	on demand
Clever	100
NewBingo Plus	on demand